

# COLORADO



Touareg

Peinture décorative  
Effet nacré et métallisé



TRG 100 (sur colofondo marron)



TRG 200 (sur colofondo crème)



TRG 300 (sur colofondo crème)



TRG 400 (sur colofondo crème)




TRG 500 (sur colofondo blanc)



TRG 600 (sur colofondo blanc)



TRG 700 (sur colofondo marron)

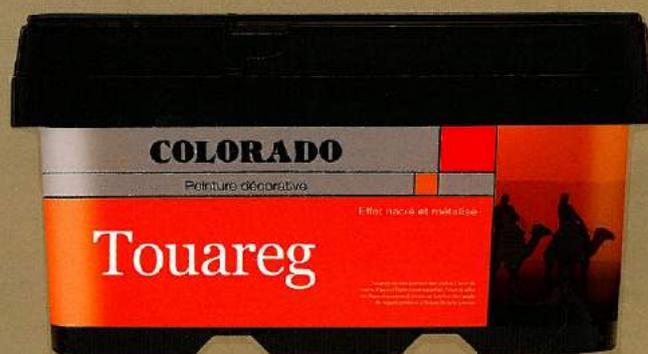



**COLORADO**

**N°1 de la peinture**

# Touareg

*Que diriez-vous de vivre au quotidien dans un univers unique et intemporel ?  
Nacrée et subtilement métallisée, la peinture décorative Touareg fera de  
votre intérieur une symphonie de lumières et de couleurs.*






TRG 800 (sur Colofondo marron)




TRG 900 (sur Colofondo blanc)




TRG 1000 (sur Colofondo gris)

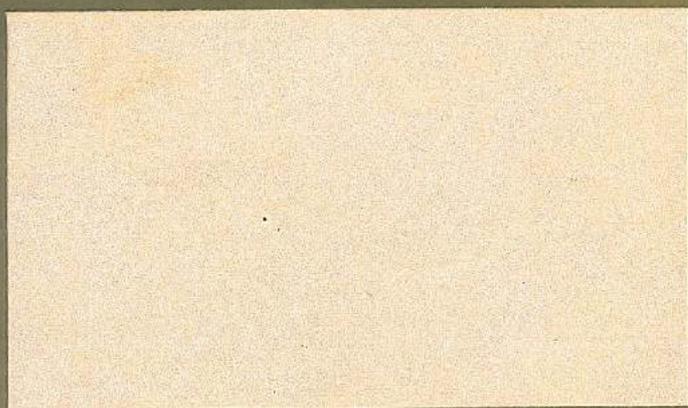


TRG 111 (sur colofondo blanc)

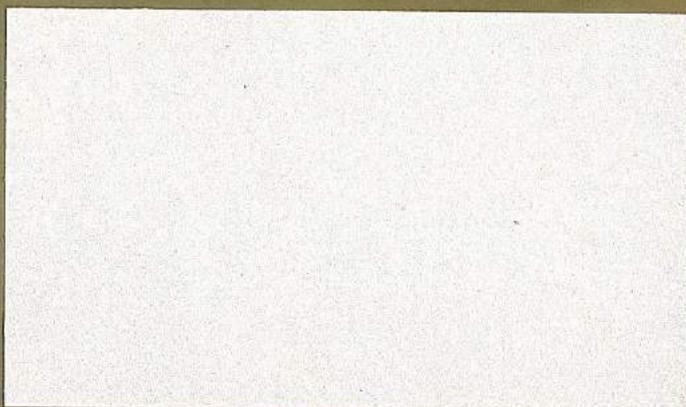

TRG 222 (sur colofondo blanc)

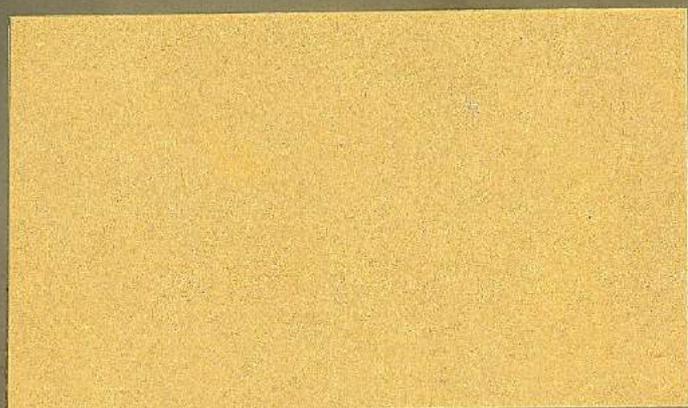

TRG 333 (sur colofondo blanc)

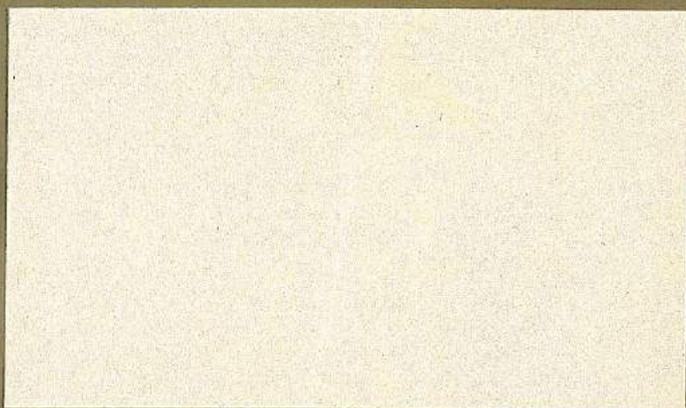


TRG 444 (sur colofondo blanc)



TRG 555 (sur colofondo blanc)



TRG 666 (sur colofondo blanc)

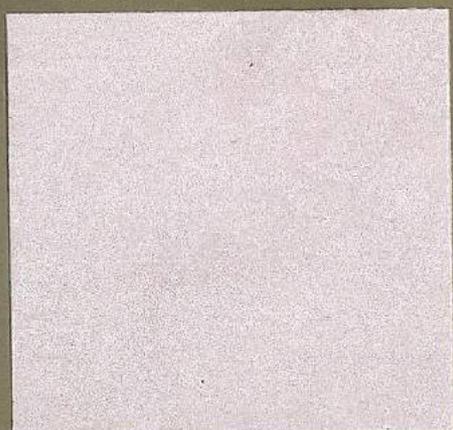

TRG 777 (sur colofondo blanc)



TRG 888 (sur colofondo blanc)



TRG 999 (sur colofondo blanc)

# Touareg

## MODE D'EMPLOI



Le support doit être sec, sain et dépeussé.

1- Appliquer 1 couche de Coloprime (impression à base d'eau qui sert à protéger les supports contre l'infiltration d'eau et facilite l'adhérence des peintures).


2- Appliquer 2 à 3 couches de Colenduit extra B505 (enduit poudre) ou Super patenduit SP88 (enduit pâte).

3- Appliquer 1 à 2 couches de Colomat 99 (peinture mate essence) ou Colovinyl 600 (peinture à l'eau).

4- Appliquer 1 couche de Colofondo (couche primaire) et laisser sécher pendant 12 heures.

5- Appliquer la 1<sup>ère</sup> couche de Touareg (diluée à l'eau jusqu'à 20%) avec le rouleau poil court et laisser sécher pendant 12 heures.

6- Appliquer une deuxième couche de Touareg et éventuellement une troisième couche (diluées jusqu'à 20% avec l'eau) avec le rouleau poil court et lisser immédiatement après la surface à l'aide d'une taloche Touareg avec des mouvements circulaires.

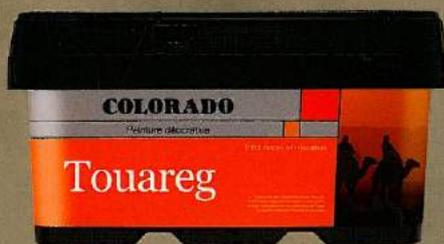

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Aspect	: Nacré et légèrement métallisé
Rendement	: 6 m <sup>2</sup> /litre (rendement en deux couches)
Dilution	: Peut être dilué avec de l'eau jusqu'à 20%
Séchage	: Sèche après 24 h
Matériel	: Taloche Touareg et rouleau poil court
Lavabilité	: Lavable après 20 jours
Conditionnement	: 2 Litres



Colorado S.A : 5, Allée des Orchidées  
Aïn Sebaâ - Casablanca - Maroc  
Tél. : +212 (0)522 35 23 35  
Fax : +212(0)522 35 41 54

Colorado est certifiée :  
ISO 9001 V2008 - ISO 14001 V2004 - OSHAS 18001 V2007

N° Éco 0801 00 82 83

[www.colorado.ma](http://www.colorado.ma)